



Comfort

The new soft and silent adjustable sliding system
Il nuovo sistema di scorrevoli regolabili morbido e silenzioso





EXTERNAL OVERLAPPING DOORS
ANTE SOVRAPPOSTE ESTERNE

Comfort

PATENTED

Comfort is an adjustable sliding system for wardrobes with overlapped doors, integrating new soft-closing dampers allowing to cut noise due to mechanism activation: in this way the system will result extremely silent either in opening, as in its closing.

Comfort new dampers, compared to traditional ones, will allow a softer and smoother motion, effortlessly.

Comfort è il sistema di scorrevoli regolabili per armadi con ante sovrapposte, con fermi ammortizzati che azzerano la rumorosità degli attivatori del meccanismo: il sistema, sia in apertura che in chiusura, risulta così estremamente silenzioso.

Comfort integra fermi che, rispetto ai sistemi tradizionali, permettono un'apertura morbida e dolce, senza sforzi.





Why choose it


This system has several advantages:

- **New generation hydraulic damper** which allows a very quiet and fluid soft-closing motion of wardrobe doors.
- New dampers activation system, totally mechanical, **is the main “green” alternative to already existing systems** currently on the market.
- **Doors opening force significantly reduced** thanks to new “tilting” PATENTED dampers activation system, which allows a controlled release of dampers during opening motion.
- In response to latest market aesthetical requirements, **Comfort’s dampers are totally concealed from view by sliding track.**
- Suitable to wardrobe doors thickness **up to 40 mm**, Comfort sliding system allows the realization of doors **up to 80 kg** with the same dampers set.

Perché sceglierlo

Questo sistema ha diversi vantaggi:

- **Fermo ammortizzato con pistone idraulico di nuova generazione** che consente un movimento dell’anta in chiusura fluido e silenzioso.
- Sistema di attivazione del fermo ammortizzato completamente meccanico, **prima alternativa “green - ecologica” ai sistemi attualmente sul mercato.**
- **Forza di apertura notevolmente ridotta** grazie al nuovo sistema di attivazione del fermo basculante brevettato che consente un rilascio controllato del fermo in apertura dell’anta.
- In risposta alle **esigenze estetiche dettate dalle ultime tendenze di design**, i fermi del sistema **Comfort** risultano completamente nascosti alla vista del profilo di scorrimento.
- Adatto a spessori **fino a 40 mm**, realizzabile con ante **fino a 80 kg** utilizzando lo stesso sistema frenante.

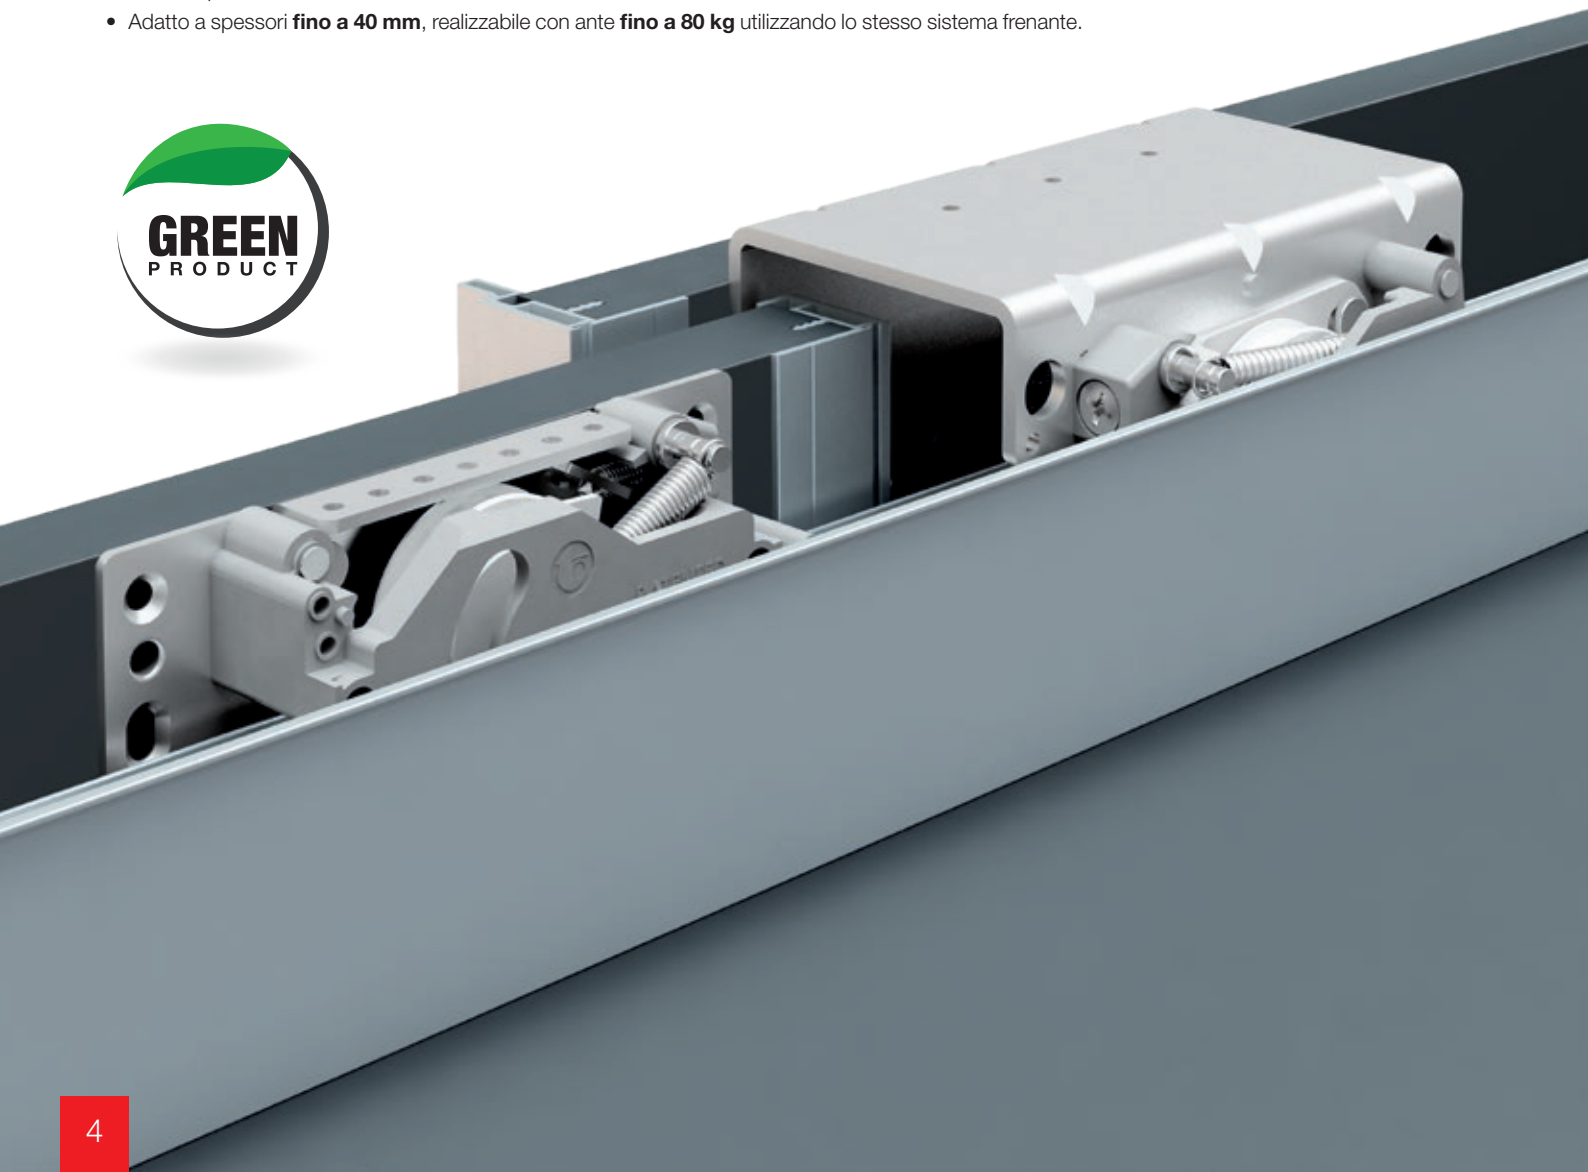


Comfort

COMPLETE BOX KIT / KIT COMPLETO IN SCATOLA



K		Complete kit / Kit completo	
		1050	→  ← 22 mm
		1051	→  ← 25 mm
		1052	→  ← 28 mm
		1053	→  ← 30 mm
		1054	→  ← 33 mm
		1055	→  ← 40 mm
		1	N.4 Fluid dampers N.4 Fermi ammortizzati Fluid
		2	N.4 Fluid dampers + N.2 Shock absorbers N.4 Fermi Fluid + N.2 Fermi a pinza ammortizzati
		5	N.6 Fluid dampers N.6 Fermi ammortizzati Fluid
		2	2 doors 2 ante
		3	3 doors 3 ante

EXAMPLE / ESEMPIO

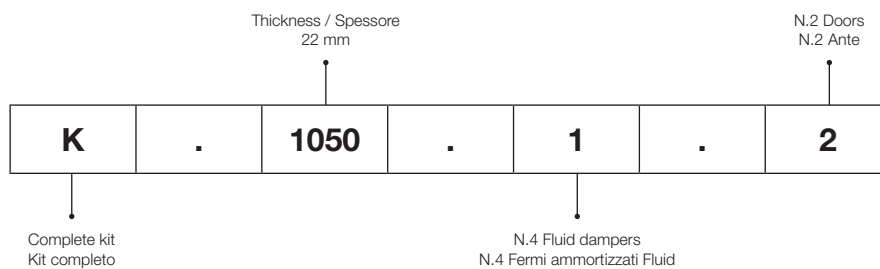

Tracks / Binari




ALUMINUM FINISHES CODES / CODICI FINITURE ALLUMINIO



CODE / CODICE		FINISH COLOR / COLORE FINITURA	
8 01 0.0	01	Anodized Silver / Argento	STANDARD
8 14 0.0	14	Anodized Black / Nero	SPECIAL

Comfort

The new soft and silent adjustable sliding system
Il nuovo sistema di scorrevoli regolabili morbido e silenzioso

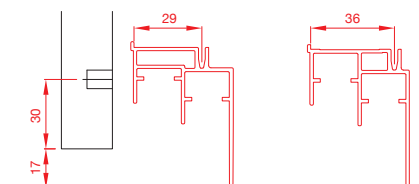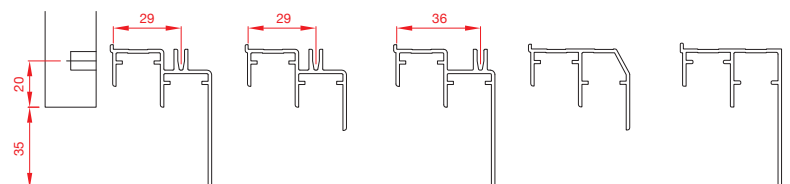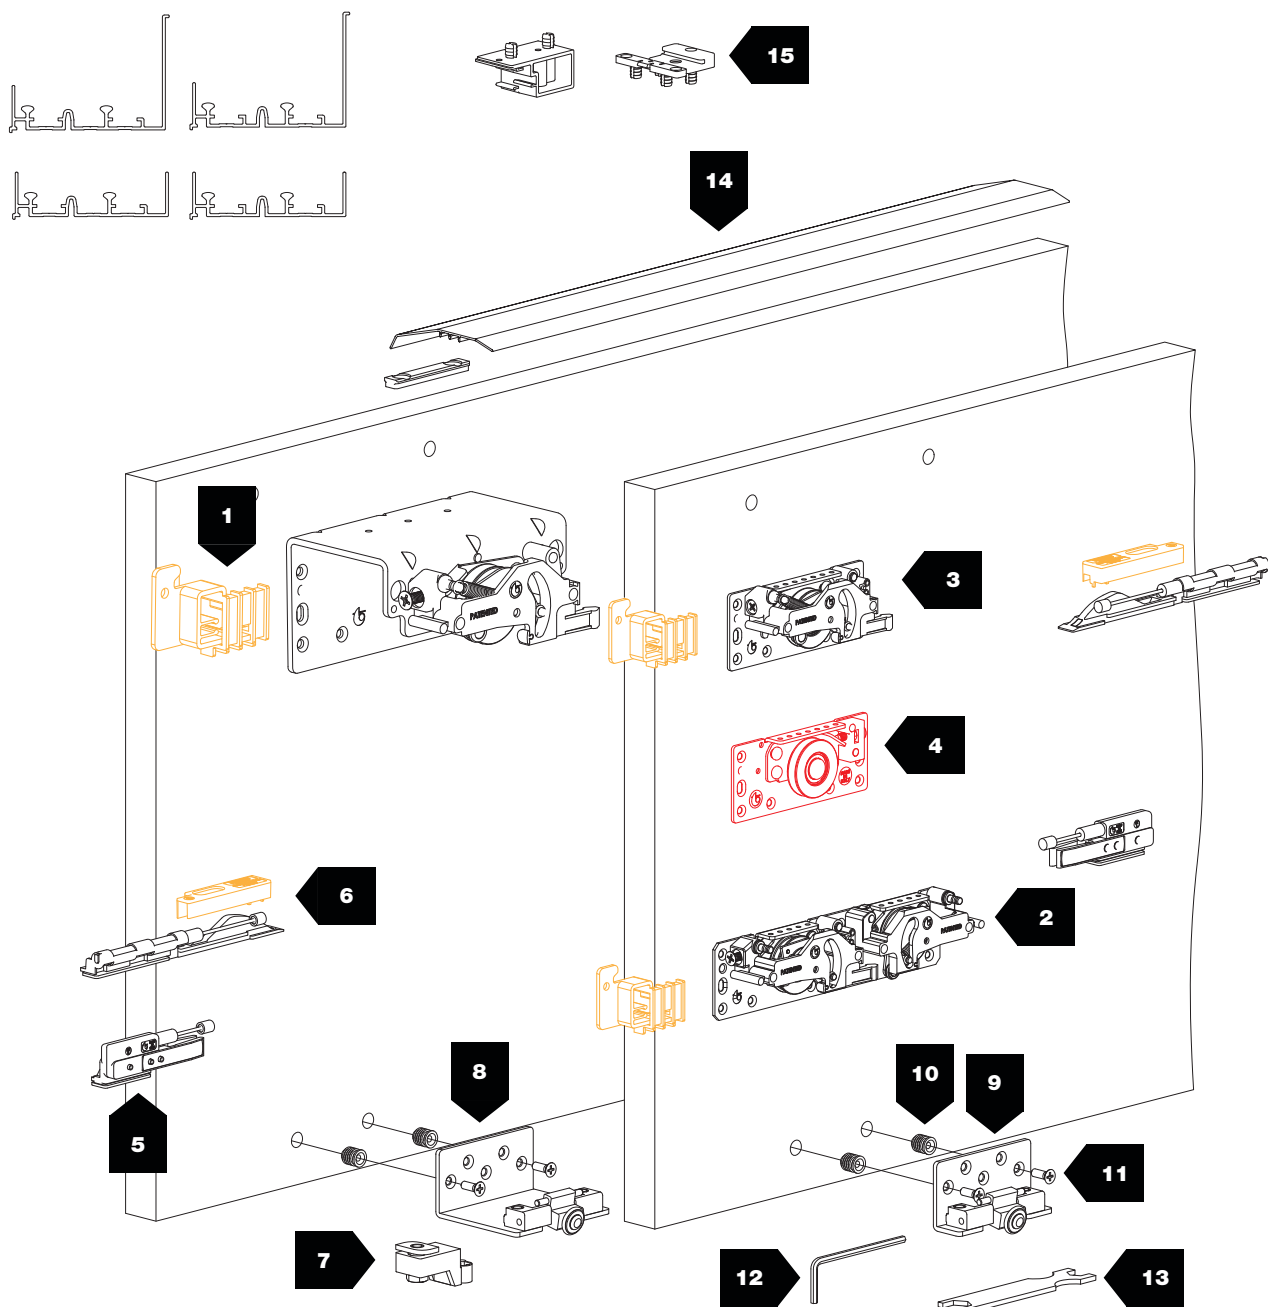

22 ÷ 40 mm



70 ÷ 80 kg



17 ÷ 35 mm

N°			kg	→←		N°			kg	→←	
1	2964		80	22 mm		9	1902/N		70÷80	22÷40 mm	
	2965		80	25 mm							
	2966		80	28 mm							
	2967		80	30 mm							
	2968		80	33 mm							
	2969		70	40 mm							
2	2991		70÷80	22÷40 mm		10	529		70÷80	22÷40 mm	
3	2961		70÷80	22÷40 mm		11	528		70÷80	22÷40 mm	
4	2981		70÷80	22÷40 mm		12	539		—		
5	2974		70÷80	22÷40 mm		13	1025		—		
6	2963/80		70÷80	22÷40 mm		14	S.2126/300		—		OPTIONAL +
7	519		70÷80	22÷40 mm		15	2957		—		OPTIONAL +
8	1904/N		80	22 mm			2958		—		OPTIONAL +
	1909/N		80	25 mm							
	1906/N		80	28 mm							
	1903/N		80	30 mm							
	1908/N		80	33 mm							
	1905/N		70	40 mm							


FIXING SYSTEM WITH DRILLED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI




N.2 Doors
N.2 Ante




N.3 Doors
N.3 Ante




ART. 2980
8 01 0 .02980



ART. 2970
8 01 0 .02970

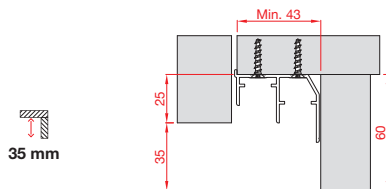

ART. 540
8 01 0 .00540



ART. 550
8 01 0 .00550

TRACKS' FIXING SYSTEM FOR MODULAR OR FULL WARDROBES TOP SHELF FISSAGGIO BINARI PER MOBILI componibili e per ARMADI con RIPIANO INTERO



Modular top shelf system-N.2 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.2 Ante




Modular top shelf system-N.3 Doors
Sistema per ripiano modulare-N.3 Ante




Full top shelf system
Sistema per ripiano intero




Full top shelf system
Sistema per ripiano intero




ART. 2980
8 01 0 .02980




ART. 2970
8 01 0 .02970




ART. 2960
8 01 0 .02960




ART. 2990
8 01 0 .02990

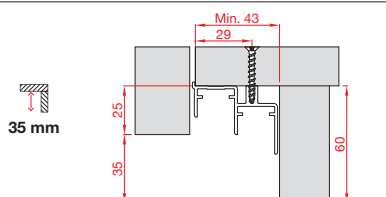


ART. 910
8 01 0 .00910




ART. 920
8 01 0 .00920



ART. 1936
8 01 0 .01936

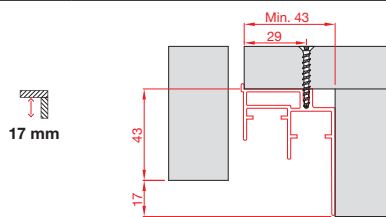


ART. 952
8 01 0 .00952




ART. 1952
8 01 0 .01952


SCREW / VITE




Ø 3,9x25




Ø 3,9x25




Ø 4,0x30



Ø 3,9x32




Ø 4,0x35




Ø 3,9x35


MEASUREMENTS DESCRIPTION / DESCRIZIONE MISURE

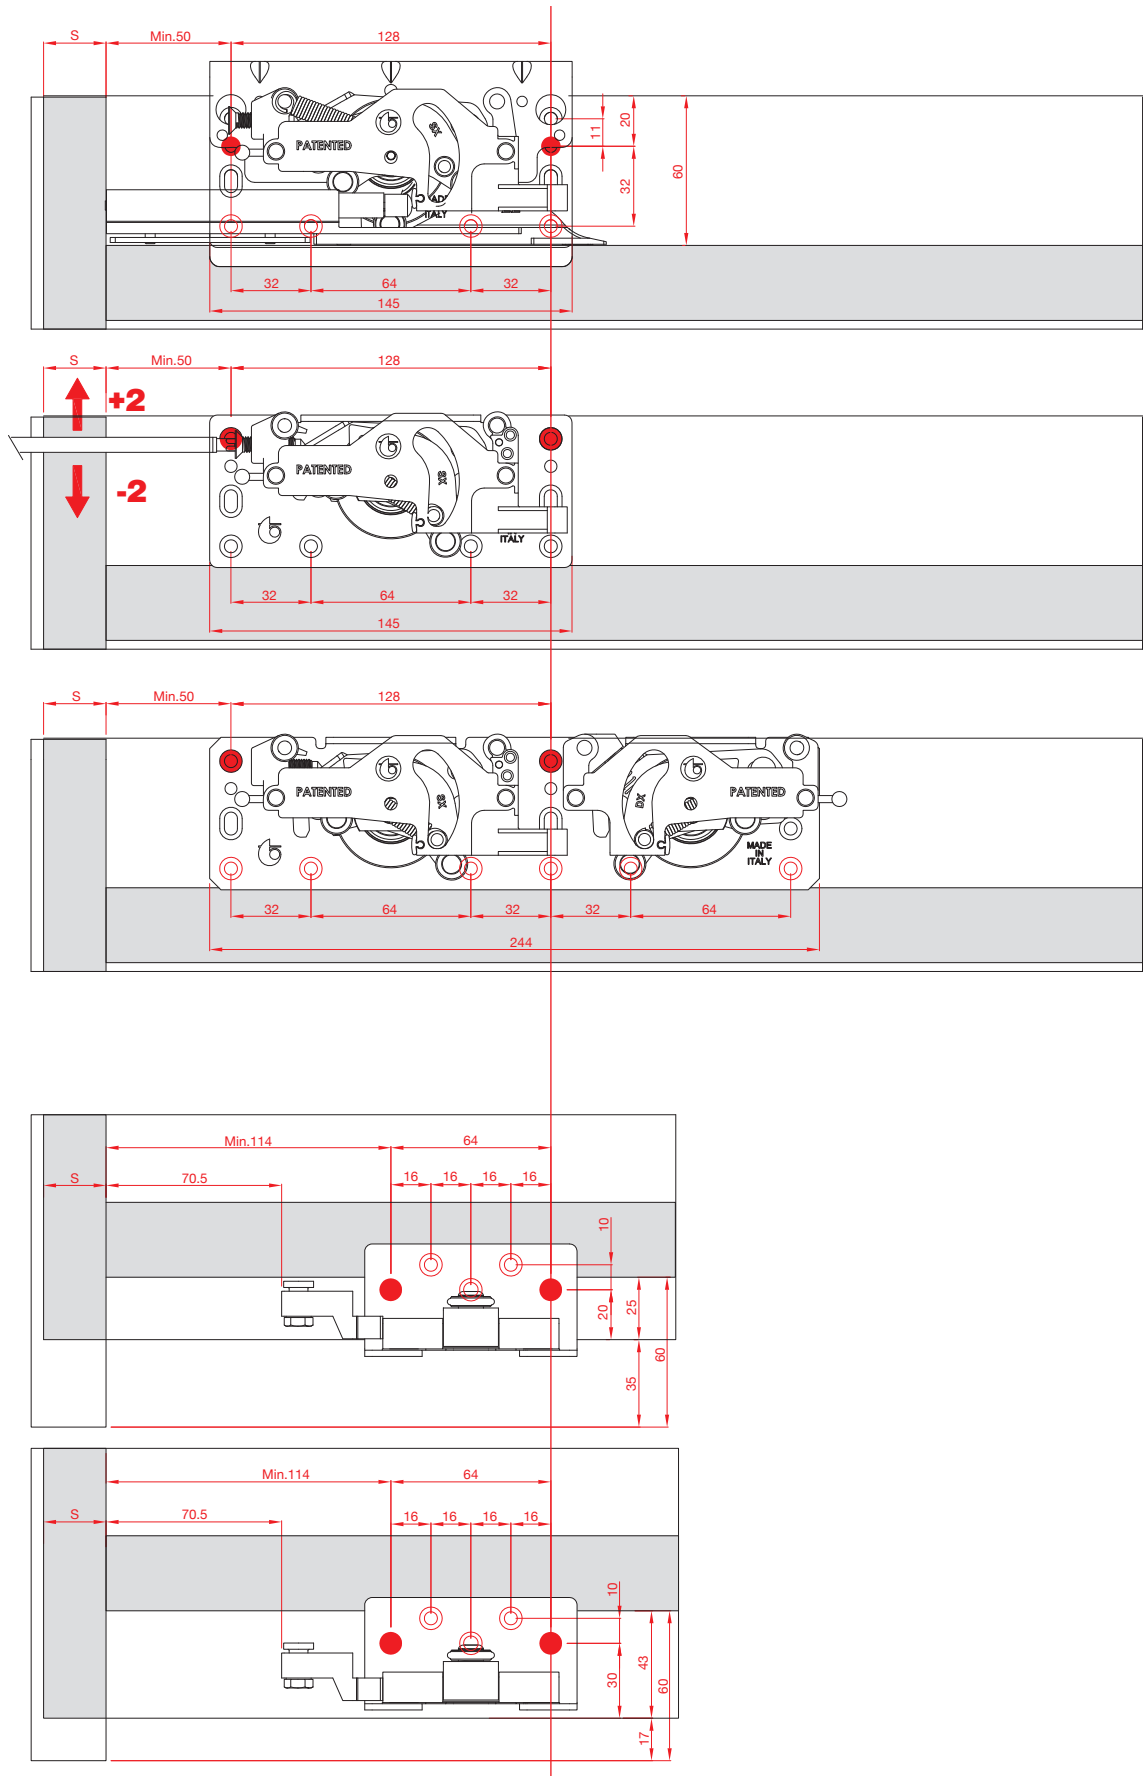


S = DOOR OVERLAP ON SIDE / S = SORMONTO ANTA SU FIANCO

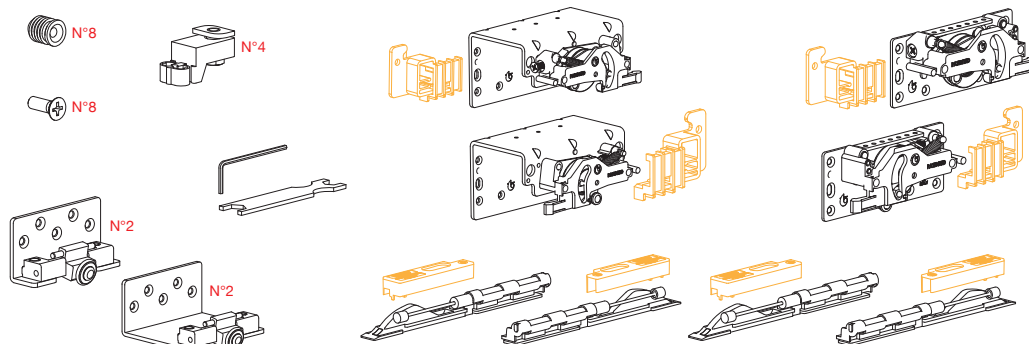


-  N.2 Doors
N.2 Ante
-  N.4 Fluid dampers
N.4 Fermi ammortizzati
FLUID
-  Clicking lower guide
Guida a scatto


KIT	CODE		
STANDARD	K.1050.1.2	80 kg	Max 22 mm
	K.1051.1.2	80 kg	Max 25 mm
	K.1052.1.2	80 kg	Max 28 mm
	K.1053.1.2	80 kg	Max 30 mm
	K.1054.1.2	80 kg	Max 33 mm
	K.1055.1.2	70 kg	Max 40 mm
 ART. 2126 + ART. 2221 S.2126/300			
OPTIONAL - COVER / COPERTURA			

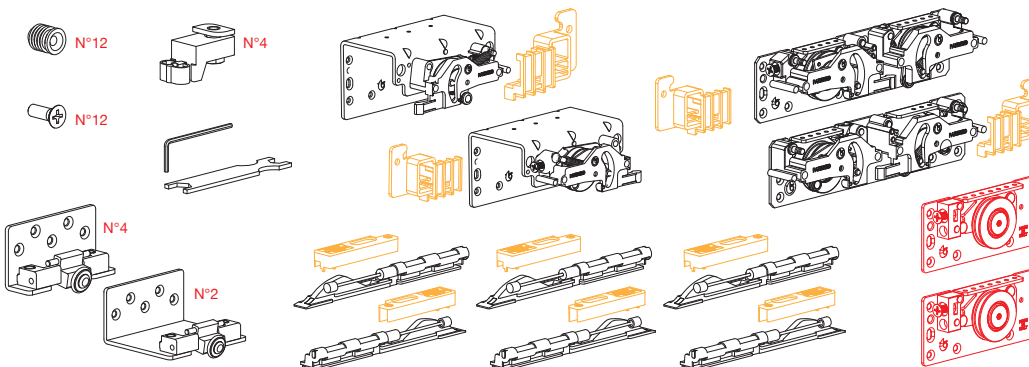


-  N.3 Doors
N.3 Ante
-  N.6 Fluid dampers
N.6 Fermi ammortizzati
FLUID
-  Clicking lower guide
Guida a scatto

KIT	CODE		
STANDARD	K.1050.5.3	80 kg	Max 22 mm
	K.1051.5.3	80 kg	Max 25 mm
	K.1052.5.3	80 kg	Max 28 mm
	K.1053.5.3	80 kg	Max 30 mm
	K.1054.5.3	80 kg	Max 33 mm
	K.1055.5.3	70 kg	Max 40 mm
 ART. 2126 + ART. 2221 S.2126/300			
OPTIONAL - COVER / COPERTURA			


Comfort

[illegible]


STANDARD KIT - DAMPERS POSITIONING / KIT STANDARD - POSIZIONE FERMI

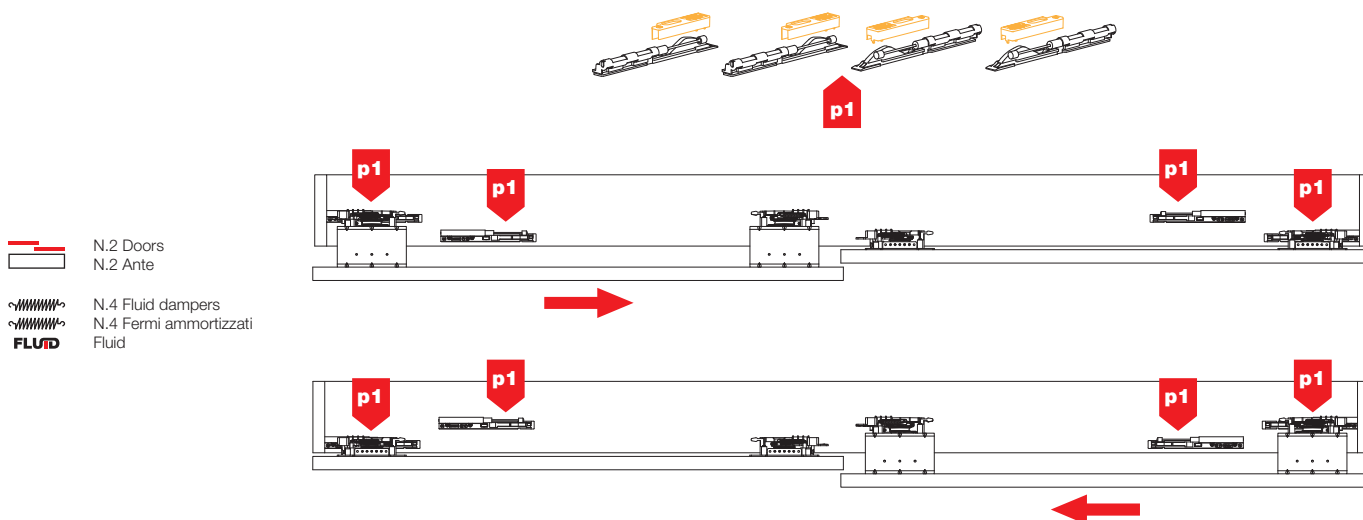


STANDARD KIT - DAMPERS POSITIONING / KIT STANDARD - POSIZIONE FERMI

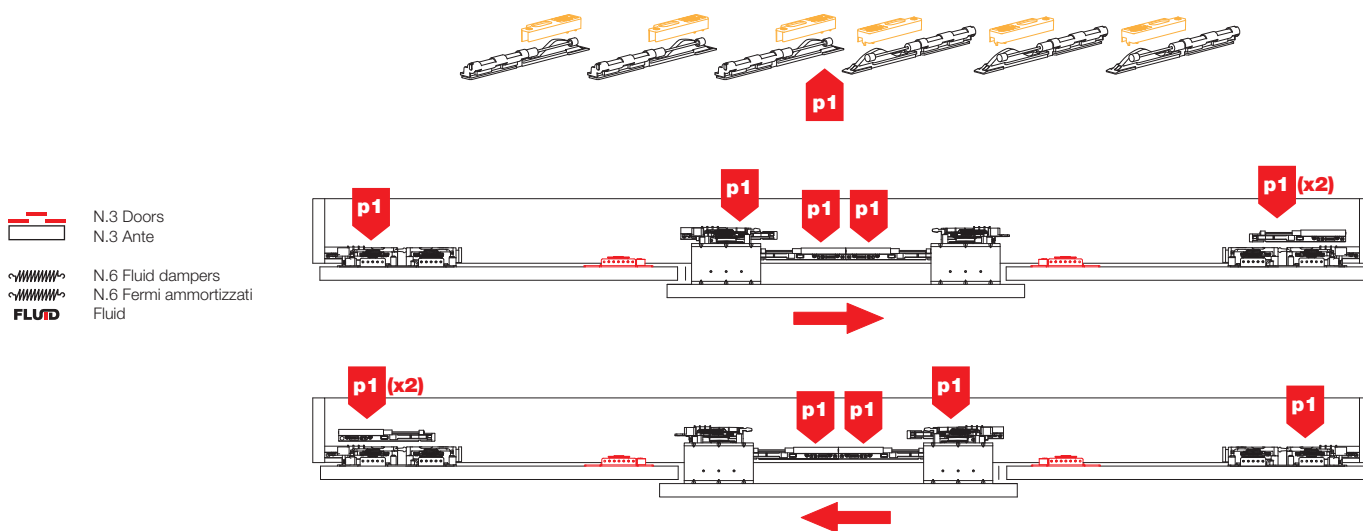



SPECIAL KIT - DAMPERS AND SHOCK ABSORBERS POSITIONING / KIT SPECIAL - POSIZIONE FERMI

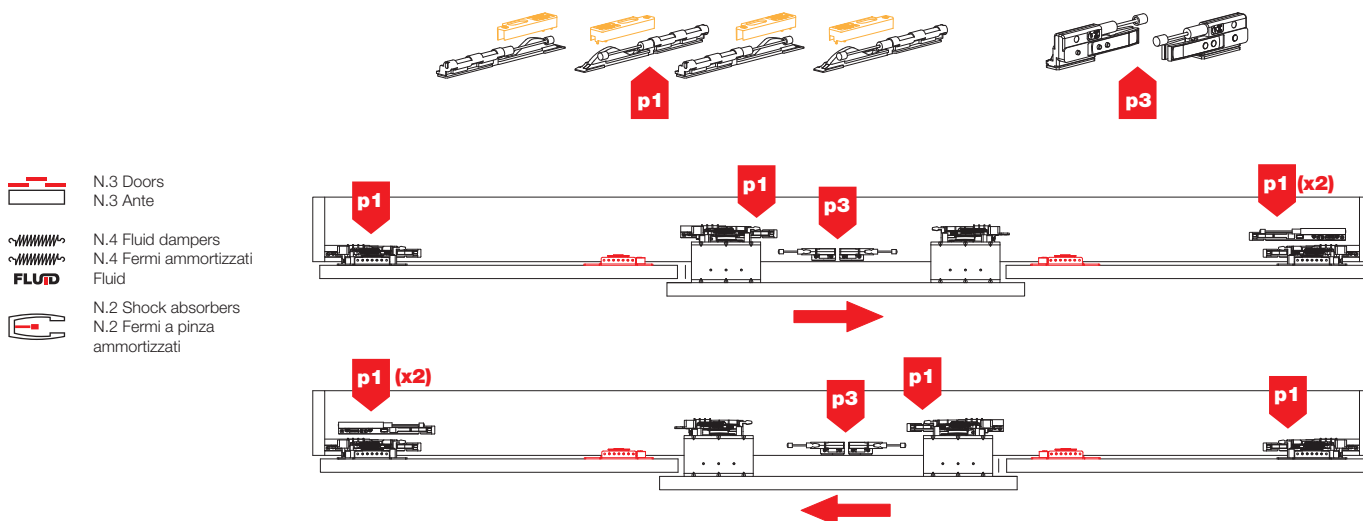

TRACKS WITH CLIP FASTENING / BINARI CON FISSAGGIO A CLIP


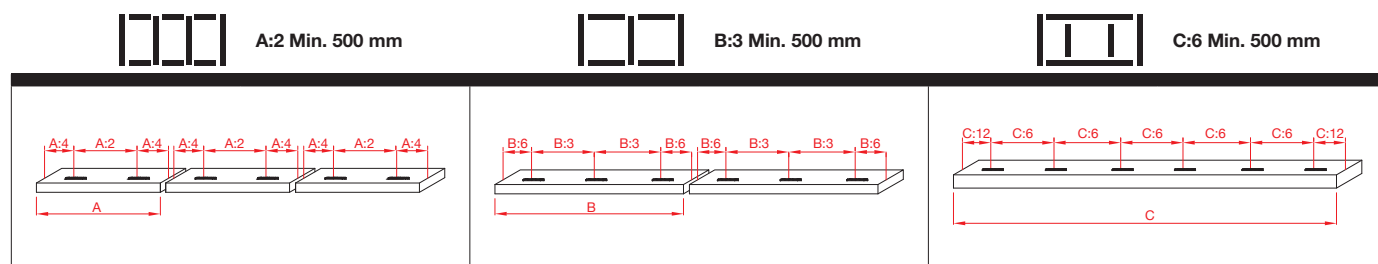


CLAMPING SYSTEM WITH PUNCHED TRACKS / SISTEMA DI FISSAGGIO CON BINARI FORATI

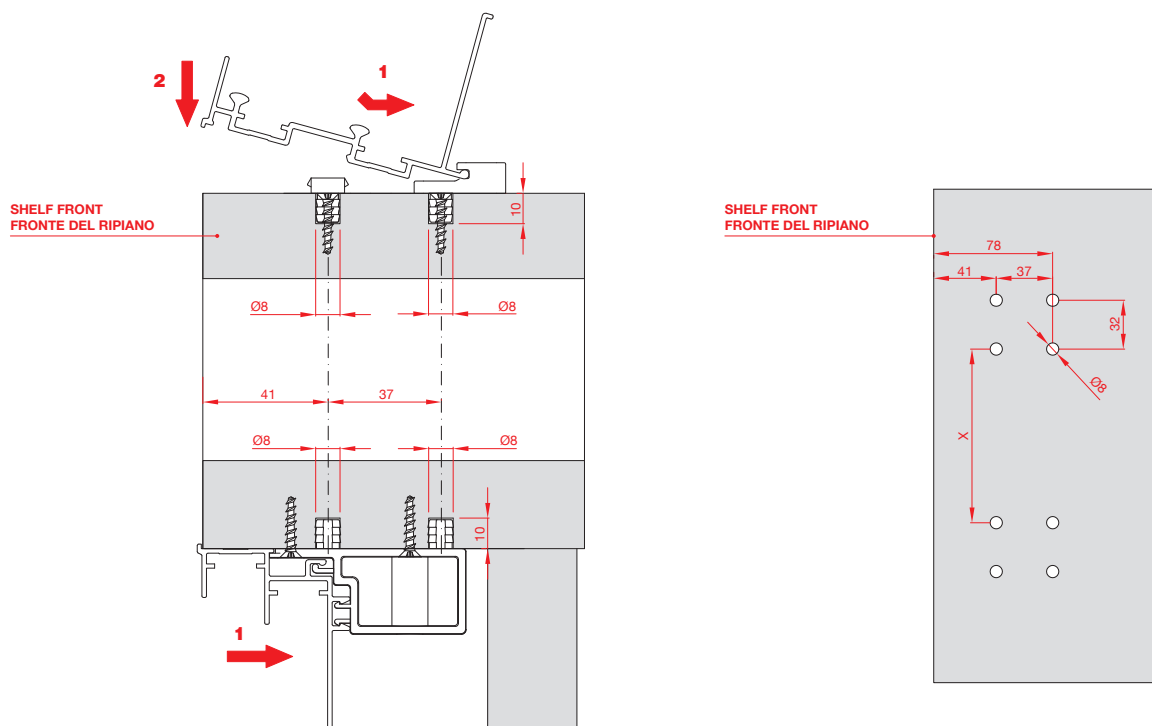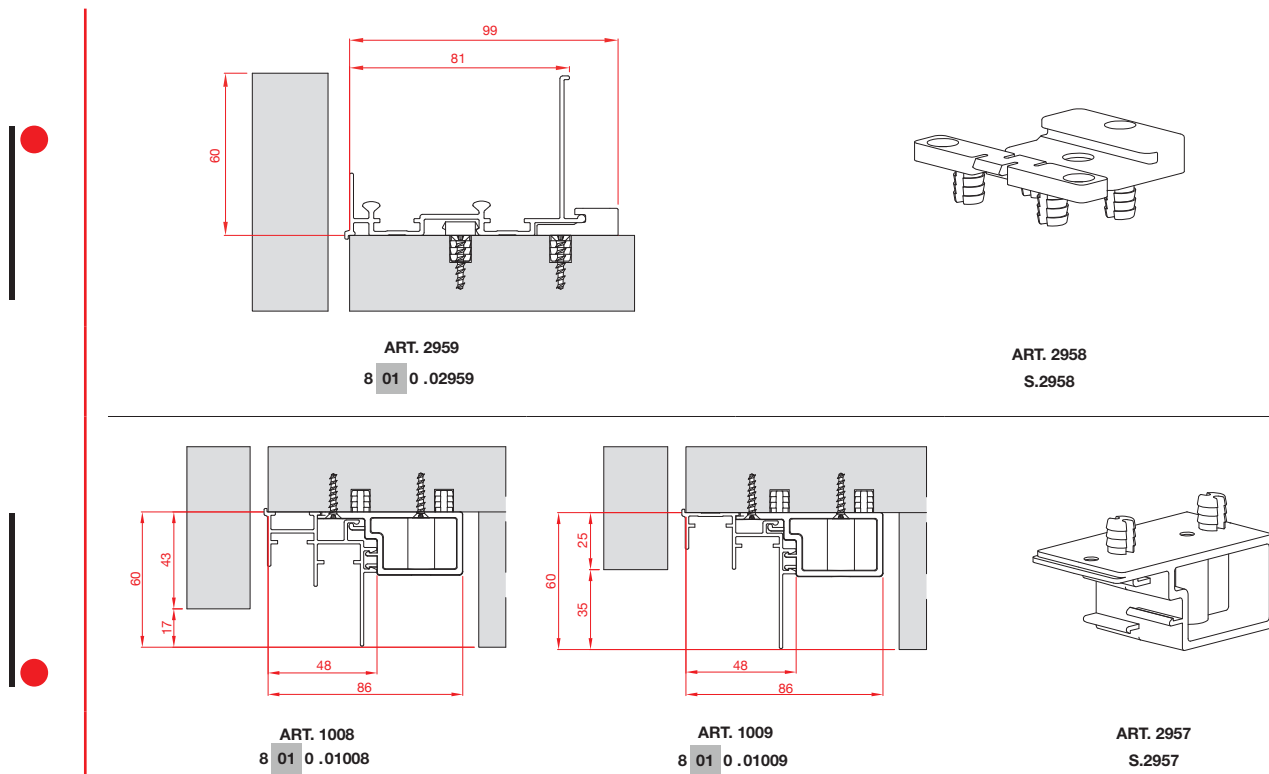



Comfort

The new soft and silent adjustable sliding system
Il nuovo sistema di scorrevoli regolabili morbido e silenzioso

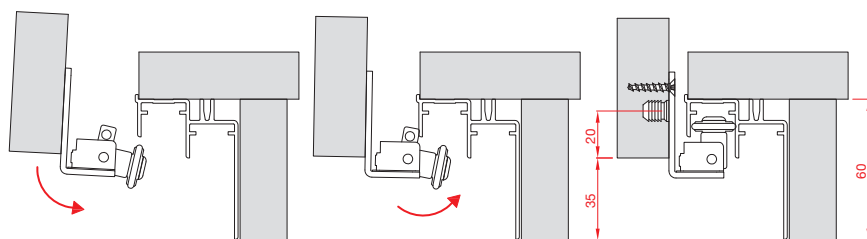


ART. 1902/N (35 mm)

35 mm - CLICKING LOWER GUIDE / 35 mm - GUIDA A SCATTO

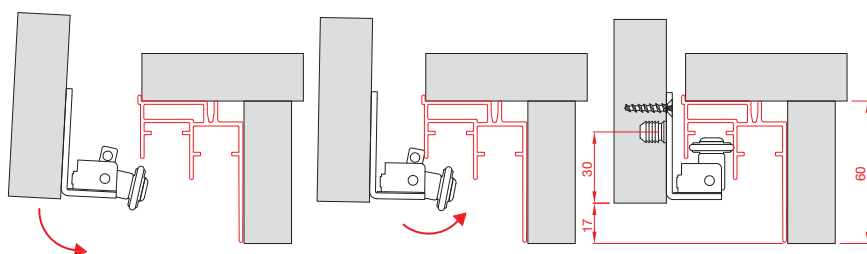


ART. 1902/N (17 mm)

17 mm - CLICKING LOWER GUIDE / 17 mm - GUIDA A SCATTO

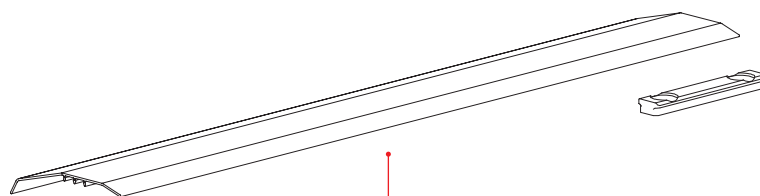

S.2126/300

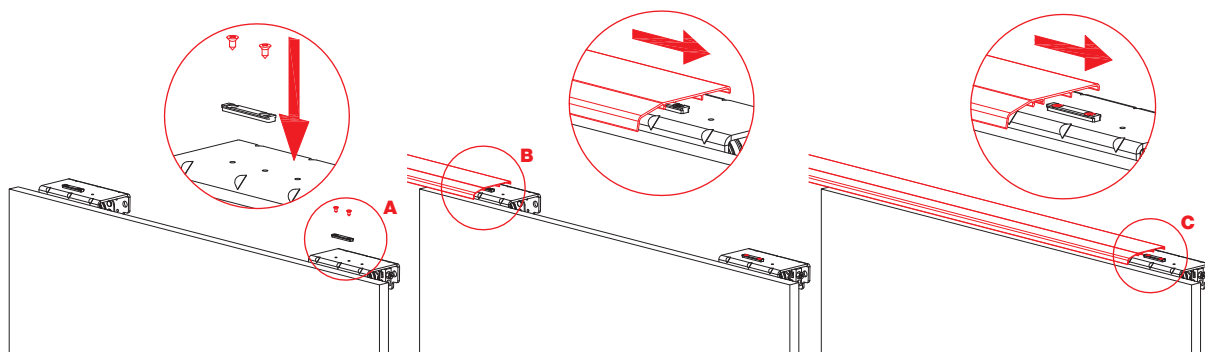

EXTRUDED TOP COVER / COPERTURA ESTRUSA



Terno Scorrevoli S.p.A.

Via Ravenna, 4 - 20814 Varedo (MB) ITALY
Phone +39 0362 543001 - Fax +39 0362 582290

terno@ternoscorrevoli.com
www.ternoscorrevoli.com