


Kraby **rialza**



Kraby è il sistema adatto per le aperture a rialza (verso l'alto). Disponibile in due versioni: soft-stop e frizionata. Nella versione soft-stop, l'anta viene spinta in modo graduale e continuo fino alla sua massima apertura; nella versione frizionata, l'anta può essere fermata in fase di apertura e chiusura nella posizione desiderata. Grazie alla sua regolazione si possono allineare ante adiacenti.


Soddisfa la normativa UNI 8607/05 LIVELLO 5



| FRIZIONATA |     | SOFT-STOP |     |
|------------|-----|-----------|-----|
| L          | N   | L         | N   |
| 164        | 45  | 164       | 50  |
|            | 60  |           | 80  |
|            | 90  |           | 120 |
| 244        | 45  | 244       | 50  |
|            | 60  |           | 80  |
|            | 90  |           | 100 |
|            | 120 |           | 120 |
| 355        | 45  | 355       | 50  |
|            | 60  |           | 80  |
|            | 90  |           | 100 |
|            | 120 |           | 120 |
| 480        | 45  |           |     |
|            | 60  |           |     |
|            | 90  |           |     |
|            | 120 |           |     |

ANTA IN LEGNO


INNESTO ANTA




INNESTO FIANCO



APERTURA SOFT-STOP




APERTURA FRIZIONATA




ANTA CON TELAIO IN ALLUMINIO


INNESTO ANTA




INNESTO FIANCO




APERTURA SOFT-STOP




APERTURA FRIZIONATA



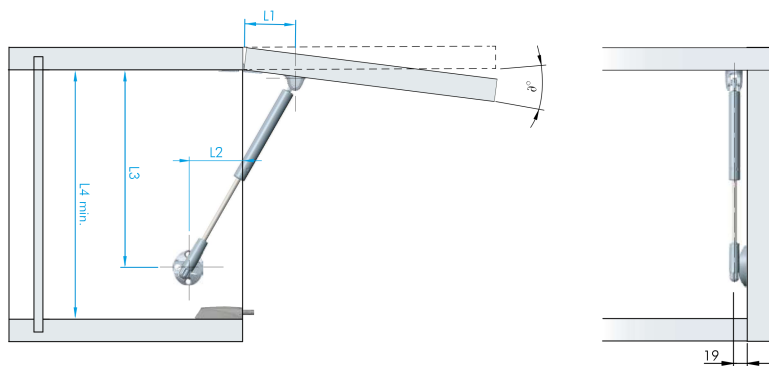

| ASTA | CERNIERA                   | APERTURA   | L1  | L2 | L3  | L4 MIN | d        | CRICCHETTO               |
|------|----------------------------|------------|-----|----|-----|--------|----------|--------------------------|
| L164 | STANDARD CON O SENZA MOLLA | MANIGLIA   | 47  | 37 | 164 | 193    | 83 ÷ 103 | SENZA MOLLA USARE K LOCK |
|      | STANDARD                   | AUTOMATICA | 41  | 60 | 151 | 180    | 83 ÷ 107 | K PUSH TECH MAGNETE      |
| L244 | STANDARD CON O SENZA MOLLA | MANIGLIA   | 84  | 37 | 240 | 270    | 84 ÷ 95  | SENZA MOLLA USARE K LOCK |
|      | STANDARD                   | AUTOMATICA | 71  | 60 | 226 | 225    | 87 ÷ 102 | K PUSH TECH MAGNETE      |
| L355 | STANDARD CON O SENZA MOLLA | MANIGLIA   | 135 | 37 | 345 | 374    | 84 ÷ 92  | SENZA MOLLA USARE K LOCK |
|      | STANDARD                   | AUTOMATICA | 121 | 60 | 331 | 360    | 87 ÷ 95  | K PUSH TECH MAGNETE      |
| L480 | STANDARD CON O SENZA MOLLA | MANIGLIA   | 190 | 37 | 465 | 494    | 83 ÷ 88  | SENZA MOLLA USARE K LOCK |

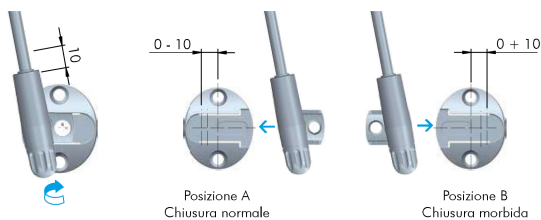

| L164 SCELTA FORZE  |                   |              |       |   |        |   |        |   |   |        |    |
|--------------------|-------------------|--------------|-------|---|--------|---|--------|---|---|--------|----|
| ALTEZZA<br>ANTA mm | VERSIONE<br>KRABY | PESO ANTA Kg |       |   |        |   |        |   |   |        |    |
|                    |                   | 1            | 2     | 3 | 4      | 5 | 6      | 7 | 8 | 9      | 10 |
| 230-274            | SOFT-STOP         | 1x80N        | 2x80N |   | 2x120N |   | 3x120N |   |   | 4x120N |    |
|                    | FRIZIONATA        | 1x45N        | 2x45N |   |        |   | 2x60N  |   |   | 3x60N  |    |
| 275-325            | SOFT-STOP         | 1x80N        | 2x80N |   | 2x120N |   | 3x120N |   |   | 4x120N |    |
|                    | FRIZIONATA        | 1x60N        | 2x45N |   | 2x60N  |   | 3x60N  |   |   | 4x60N  |    |

| L244 SCELTA FORZE  |                   |              |       |        |   |        |   |        |        |         |    |         |    |         |  |
|--------------------|-------------------|--------------|-------|--------|---|--------|---|--------|--------|---------|----|---------|----|---------|--|
| ALTEZZA<br>ANTA mm | VERSIONE<br>KRABY | PESO ANTA Kg |       |        |   |        |   |        |        |         |    |         |    |         |  |
|                    |                   | 1            | 2     | 3      | 4 | 5      | 6 | 7      | 8      | 9       | 10 | 11      | 12 | 13      |  |
| 300-324            | SOFT-STOP         | 1x80N        |       | 2x50N  |   | 2x80N  |   | 2x100N |        | 2x120N  |    | 2x140N  |    | 2x160N* |  |
|                    | FRIZIONATA        | 1x45N        |       | 1x60N  |   | 2x45N  |   | 2x60N  |        |         |    | 2x90N   |    |         |  |
| 325-374            | SOFT-STOP         | 1x80N        |       | 2x50N  |   | 2x80N  |   | 2x100N |        | 2x120N  |    | 2x140N  |    | 2x160N* |  |
|                    | FRIZIONATA        | 1x45N        |       | 1x60N  |   | 2x45N  |   | 2x60N  |        |         |    | 2x90N   |    | 2x120N  |  |
| 375-424            | SOFT-STOP         | 1x80N        | 2x50N | 2x80N  |   | 2x100N |   | 2x120N | 2x140N | 2x160N* |    | 2x180N* |    | 2x240N* |  |
|                    | FRIZIONATA        | 1x45N        | 1x60N | 2x45N  |   | 2x60N  |   |        |        | 2x90N   |    | 2x120N  |    |         |  |
| 425-474            | SOFT-STOP         | 2x50N        |       | 2x80N  |   | 2x100N |   | 2x120N | 2x140N | 2x160N* |    | 2x180N* |    | 3x160N* |  |
|                    | FRIZIONATA        | 1x60N        |       | 2x45N  |   | 2x60N  |   | 2x90N  |        |         |    | 2x120N  |    | 3x90N   |  |
| 475-524            | SOFT-STOP         | 2x80N        |       | 2x100N |   | 2x120N |   | 2x140N |        | 2x160N* |    | 2x180N* |    | 3x160N* |  |
|                    | FRIZIONATA        | 2x45N        |       | 2x60N  |   | 2x90N  |   | 2x120N |        | 3x90N   |    |         |    | 3x120N  |  |

\*Forze disponibili su richiesta

| L355 SCELTA FORZE  |                   |              |   |       |        |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|--------------------|-------------------|--------------|---|-------|--------|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| ALTEZZA<br>ANTA mm | VERSIONE<br>KRABY | PESO ANTA Kg |   |       |        |   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |  |
|                    |                   | 1            | 2 | 3     | 4      | 5 | 6     | 7      | 8      | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     |        |  |
| 400-424            | SOFT-STOP         | 1x80N        |   |       | 2x50N  |   | 2x80N |        |        |        | 2x100N |        | 2x120N |        | 2x160N |  |
|                    | FRIZIONATA        |              |   |       | 2x45N  |   |       |        |        |        |        | 2x60N  |        |        |        |  |
| 425-474            | SOFT-STOP         | 1x80N        |   | 2x50N | 2x80N  |   |       | 2x100N |        |        | 2x120N |        | 2x160N |        |        |  |
|                    | FRIZIONATA        |              |   |       | 2x45N  |   |       |        |        |        |        | 2x60N  |        | 2x90N  |        |  |
| 475-524            | SOFT-STOP         | 1x80N        |   | 2x50N | 2x80N  |   |       | 2x100N |        | 2x120N |        | 2x160N |        | 2x200N |        |  |
|                    | FRIZIONATA        |              |   |       | 2x45N  |   |       |        |        |        |        | 2x60N  |        | 2x90N  |        |  |
| 525-574            | SOFT-STOP         | 1x80N        |   | 2x50N | 2x80N  |   |       | 2x100N | 2x100N | 2x160N |        |        | 2x180N |        | 2x200N |  |
|                    | FRIZIONATA        |              |   |       | 2x45N  |   |       |        | 2x60N  |        |        |        |        | 2x90N  |        |  |
| 575-624            | SOFT-STOP         | 2x50N        |   | 2x80N | 2x100N |   |       | 2x120N |        | 2x160N |        |        | 2x180N | 2x200N |        |  |
|                    | FRIZIONATA        |              |   |       | 2x45N  |   |       |        | 2x60N  |        |        |        |        |        | 2x90N  |  |
| 625-700            | SOFT-STOP         | 2x50N        |   | 2x80N | 2x100N |   |       | 2x120N |        | 2x160N |        |        | 2x180N |        | 2x200N |  |
|                    | FRIZIONATA        | 2x45N        |   |       |        |   |       | 2x60N  |        |        | 2x90N  |        | 2x120N |        |        |  |

| L480 SCELTA FORZE  |                   |              |   |       |                |               |       |               |        |       |    |        |        |    |        |    |
|--------------------|-------------------|--------------|---|-------|----------------|---------------|-------|---------------|--------|-------|----|--------|--------|----|--------|----|
| ALTEZZA<br>ANTA mm | VERSIONE<br>KRABY | PESO ANTA Kg |   |       |                |               |       |               |        |       |    |        |        |    |        |    |
|                    |                   | 1            | 2 | 3     | 4              | 5             | 6     | 7             | 8      | 9     | 10 | 11     | 12     | 13 | 14     | 15 |
| 521-550            | SOFT-STOP         | -            |   | 1x80N | 2x50N o 1x100N |               | 2x80N |               | 2x100N |       |    | 2x120N |        |    |        | -  |
|                    | FRIZIONATA        | -            |   |       | 1x45N          | 1x60N         |       | 1x90N o 1x45N |        | 2x60N |    |        | 2x90N  |    |        |    |
| 551-600            | SOFT-STOP         | -            |   | 1x80N | 2x50N o 1x100N |               | 2x80N |               | 2x100N |       |    | 2x120N |        |    |        | -  |
|                    | FRIZIONATA        | -            |   |       | 1x45N          | 1x60N         |       | 1x90N o 2x45N |        | 2x60N |    |        | 2x90N  |    | 2x120N |    |
| 601-650            | SOFT-STOP         | -            |   |       | 2x50N o 1x100N |               | 2x80N |               | 2x100N |       |    | 2x120N |        |    |        | -  |
|                    | FRIZIONATA        | -            |   |       | 1x45N          | 1x60N         |       | 1x90N o 2x45N |        | 2x60N |    |        | 2x90N  |    | 2x120N |    |
| 651-700            | SOFT-STOP         | -            |   |       | 2x50N o 1x100N |               | 2x80N |               | 2x100N |       |    | 2x120N |        |    |        | -  |
|                    | FRIZIONATA        | -            |   |       | 1x60N          | 1x90N o 2x45N |       | 2x60N         |        | 2x90N |    |        | 2x120N |    |        |    |